


Fonctionnement horizontal

Funcionamiento horizontal

Exécution ML : 1 moyeu standard, B
et 1 moyeu long, B1

Exécution ML2 : 2 moyeux longs, B1

Modelo ML : 1 núcleo standard, B
y 1 núcleo largo, B1
Modelo ML2 : 2 núcleos largos, B1

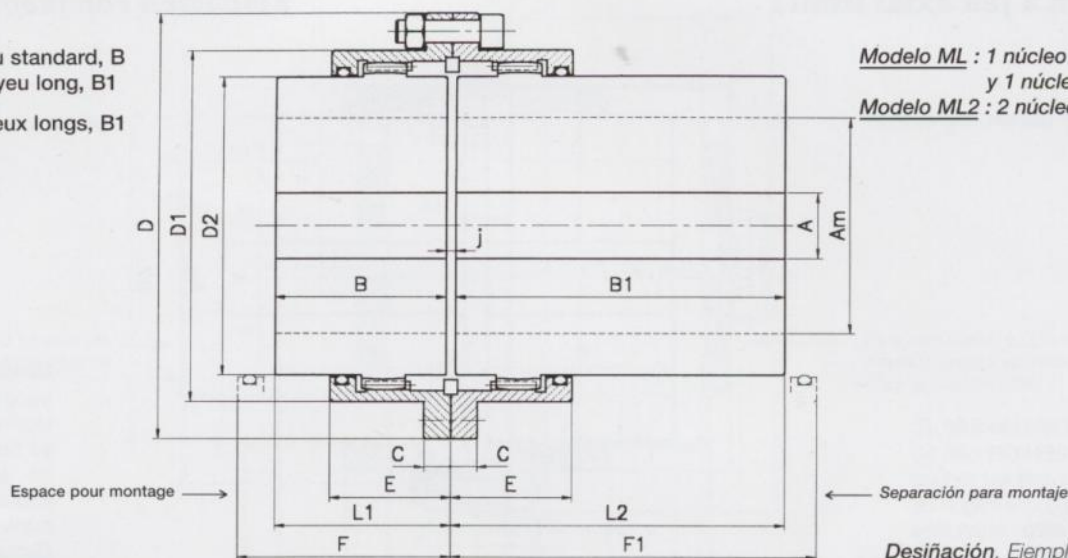

Désignation. Exemple S80 ML
accouplement SENIOR taille 80 prévu
avec un moyeu long.

Designación. Ejemplo S80 ML
acoplamiento SENIOR tamaño
80 previsto con un núcleo largo.

TAILLE / SIZE			50	68	80	100	115	135	150	170	190	215	230	250
Capacité de base Capacidad de base	Nm		1200	3000	5200	9000	13700	21300	29200	43000	60700	88200	105000	138000
Alésage maxi Mandrinado	Am*		50	68	80	100	115	135	150	170	190	215	230	250
	Am**		46	63	75	92	106	125	140	160	175	200	210	230
Avant trou de stock Agujero inicial de stock	A		18	18	26	35	35	58	68	83	98	108	118	128
Pour moyeu "B" Por núcleo "B" Pour moyeu "B1" Por núcleo "B1"	B		43	50	62	76	90	105	120	135	150	175	190	220
	B1		105	115	130	150	170	185	215	245	295	300	305	350
	C		10	10	11	11	14	18	20	20	24	24	30	30
	D		105	140	169	200	228	266	298	330	368	410	440	473
	D1		83,6	112,6	134	164	188	219	245	277	309	351	374	407
	D2		69,4	95	112	138	159	188	209	238	263	302	319	349
	E		30,5	36	42	52	63,5	74	82	91	100	110,5	122	135,5
	J		3	3	3	5	5	6	6	8	8	8	8	10
	F		55	63	75	93	112	130	145	163	180	205	220	253
	L1		44,5	51,5	63,5	78,5	92,5	108	123	139	154	179	194	225
	F		117	128	143	167	192	210	240	273	325	330	335	383
	L2		106,5	116,5	131,5	152,5	172,5	188	218	249	299	304	309	355
Masse kg Peso	S..ML		5,5	11,2	18,4	32	49	77	110	157	226	313	373	503
	S..ML2		7,3	14,7	23,6	40,5	61,3	95	136	195	288	382	446	600
Moment d'Inertie J.kgm² Momento de inercia	S..ML		0,005	0,016	0,038	0,099	0,204	0,443	0,785	1,407	2,485	4,42	6,08	9,54
	S..ML2		0,006	0,020	0,046	0,119	0,242	0,518	0,921	1,673	3,008	5,21	6,98	11
Vitesse maxi tr/min Velocidad maxi rpm			5400	4000	3400	2700	2400	2000	1800	1600	1500	1300	1200	1100
	γ		14000	10500	8900	7200	6300	5400	4800	4200	3800	3300	3100	2900
Masse de graisse Peso de grasa	† kg		0,04	0,08	0,12	0,26	0,38	0,60	0,80	1	1,70	2,20	2,90	3,80

* Alésage pour montage avec clavette

** Montage par frettage sur arbre lisse

• Moyeux pleins

γ Equilibré dynamiquement

† Par accouplement

* Mandrinado para montaje con claveta

** Montaje para calaje en eje liso

• Núcleos llenos

γ Equilibrado dinámico

† Por acoplamiento